


Le film **Nickel** diminue fortement la transmission de chaleur solaire tout en laissant passer une partie de la lumière naturelle. Il réduit efficacement l'éblouissement et confère au bâtiment une touche esthétique colorée et unique.

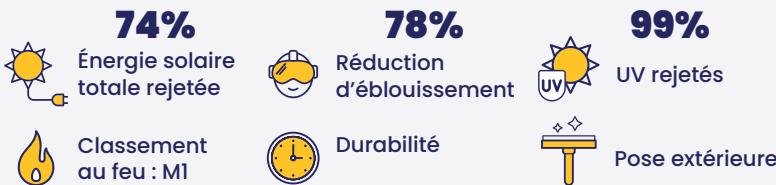

Certifications

	Durabilité Jusqu'à 4 ans
	Classement au feu MI
	Norme Reach Rohs Respectée
	Laizes disponibles 122cm et 152cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR (Infrarouge)
3. Adhésif de liaison
4. Polyester teinté masse sans distorsion optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Informations Techniques

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm
(*sur double vitrage 4-16-4)

UV rejetés	99%
Transmission lumière visible	20%
Réflexion lumière visible extérieure	37%
Réflexion lumière visible intérieure	16%
Énergie solaire totale rejetée	74%
Énergie solaire totale rejetée 2*	77%
Ratio Solaire :	
Réflexion énergie solaire	41%
Absorption énergie solaire	43%
Transmission énergie solaire	16%
Réduction éblouissement	78%
Valeur G	0.28
Valeur U	5.64
Coefficient d'ombrage	0.3
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30.5 Mètres
Composition film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur depuis l'extérieur	Gris

Conseils d'entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Conseils d'Application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	—
Double vitrage clair Stapid extérieur	—
Double vitrage clair Stapid intérieur	✓

 Oui  Prudence  Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLARIN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

