









Le film **Platine 60** limite efficacement la chaleur solaire tout en préservant une large part de la luminosité naturelle. Il réduit l'éblouissement et, grâce à son discret effet miroir sans tain, protège des regards extérieurs tout en offrant une esthétique moderne à la façade.

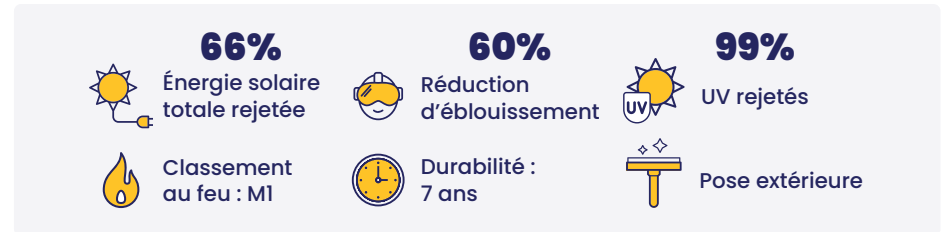

Certifications

-  **Durabilité**
Jusqu'à 7 ans
-  **Classement au feu**
M1
-  **Norme Reach Rohs**
Respectée
-  **Norme EN 12600**
3b3
-  **Laizes disponibles**
122cm, 152cm et 183cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR (Infrarouge)
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils d'entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm
(*sur double vitrage 4-16-4)

UV rejetés	99%
Transmission lumière visible	40%
Réflexion lumière visible extérieure	31%
Réflexion lumière visible intérieure	31%
Énergie solaire totale rejetée	66%
Énergie solaire totale rejetée 2*	71%
Ratio Solaire :	
Réflexion énergie solaire	34%
Absorption énergie solaire	39%
Transmission énergie solaire	27%
Réduction éblouissement	60%
Valeur G	0.36
Valeur U	5.3
Coefficient d'ombrage	0.3
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30.5 Mètres
Composition film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur depuis l'extérieur	Argent

Conseils d'Application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair Stapid extérieur	✓
Double vitrage clair Stapid intérieur	✓

✓ Oui — Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLARIN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

